# MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W

## MASTER PL-E 20W/827 E27 220-240V 1CT/6

Lampes MASTER faible consommation non couvertes - le choix idéal pour les utilisateurs finaux à la recherche des meilleures performances et de la meilleure fiabilité.

## Données du produit

### • General Information

| | |
|---|---|
| Culot | E27 [ E27] |
| Durée de vie nominale (nom.) | 20000 h |

### • Light Technical

| | |
|---|---|
| Flux lumineux (nom.) | 1220 lm |
| Flux lumineux (nominal) (nom.) | 1220 lm |
| Couleur | Blanc chaud (WW) |
| Flux lumineux à 2 000 h (nom.) | 95 % |
| Flux lumineux à 5 000 h (nom.) | 90 % |
| Coordonnée trichromatique x (nom.) | 457 |
| Coordonnée de chromaticité Y (nom.) | 416 |
| Température de couleur proximale (nom.) | 2700 K |
| Efficacité lumineuse (valeur nominale) | 60 lm/W |
| Indice de rendu des couleurs (nom.) | 82 |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 65 % |

### • Operating and Electrical

| | |
|---|---|
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 20.0 W |
| Courant lampe (nom.) | 140 mA |
| Heure de démarrage (nom.) | 1.0 s |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (min.) | 10 s |
| Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (max.) | 60 s |
| Facteur de puissance (nom.) | 0.6 |
| Voltage (Nom) | 220-240 V |

### • Controls and Dimming

| | |
|---|---|
| Intensité réglable | Non |

### • Approval and Application

| | |
|---|---|
| Classe énergétique | A |
| Taux de mercure (Hg) (max.) | 1.5 mg |
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 1.41 mg |
| Consommation kWh/1000h | 20 kWh |

### • Product Data

| | |
|---|---|
| Code de produit complet | 871150075143010 |
| Nom du produit de la commande | MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6 |
| Code barre produit | 8711500751430 |
| Code de commande | 75143010 |

PHILIPS

# MASTER PL-Electronic 15 000 h 5 à 11W

| | |
|---|---|
| Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Conditionnement par carton | 6 |

| | |
|---|---|
| N° de matériau (12NC) | 929746197004 |
| Poids net (pièce) | 91.000 g |
| ILCOS Code | FBT 20/27/1b-230/240-E27 |

## Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.
- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

## Schéma dimensionnel

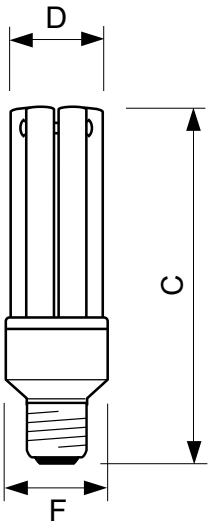


E27

PL E-R 20W/827 E27 220-240V 50/60Hz

| Product | D | C | F |
|---|---|---|---|
| MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6 | 39.6 mm | 137.2 mm | 48.0 mm |

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

**www.philips.com/lighting**

2015, décembre 28
Les données sont sujettes à changement