

FICHE TECHNIQUE


Référence : 04013

Désignation : Rayonnage Protub

Record de montage : un homme seul monte 25 m linéaires en 15 minutes !

CHARGE PAR NIVEAU		
Prof. (mm)	Long. 1250 mm	Long. 1000 mm
300	150 kg	180 kg
400	200 kg	240 kg
de 500 à 800	240 kg	300 kg

Embouts plastique pour protéger vos sols.

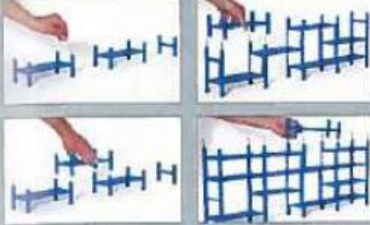

Robustesse
Les montants verticaux sont doublés par les manchons

Résistance
Montants en carré de 25 mm

Facilité de montage

Rigidité
Eléments soudés entre eux

Equerrage
sur calibre

Sécurité
Charge de 150 à 300 kg par case

PROTUB CHARGE MAXI 300 kg

RAYONNAGES PROTUB – HAUTEUR 1875 MM

Caractéristiques générales :

- Existents en 6 profondeurs.
- Ces rayonnages sont composés d'éléments emboîtables de 1 ou 1,25 m de longueur pour réaliser des ensembles jusqu'à 7,5 m.
- Intervalle entre 2 tablettes : 355 mm.

MONTAGE FACILE SANS VIS NI BOULON

LES + PRODUIT VUS PAR NOTRE EXPERT

- + ROBUSTE**
Montants réalisés en tube acier carré de 25 mm.
- + RIGIDE**
Tous les éléments sont soudés.
- + MODULABLE**
Utilisation des composants standards et de nombreux accessoires.



Le protub peut être équipé de nombreux accessoires pour répondre aux applications spécifiques.

