



## RAJA

### FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Référence : CB1289FP

Désignation : Caisse-palette en bois contreplaqué

Composants : VIK722C + VIK12080FK + VIK722FS



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912\* ou 0820 306 306\* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307\* - [www.raja.fr](http://www.raja.fr) - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

## RAJA

### FICHE TECHNIQUE PRODUIT

---

#### CARACTERISTIQUES PRODUIT

---

- Référence Raja : VIK 12080 FK (Fond/Couvercles)
- Libellé : Couvercle/fond CTP ExPak type p
- Dimensions extérieures : 1200\*800\*16 mm
- Dimensions intérieures : 1180\*780\*16 mm  
Tolérance dimensions : +/- 3 mm
- Volume extérieur caisse montée (dm3) : 576
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 44 15 10 10 000 9c
- Impression - Type : flexographie  
- Couleur : noire
- Poids unitaire fond couvercles : 4.90 kg  
Tolérance poids : +/- 5 %

---

#### CARACTERISTIQUES MATIERE

---

- Matériaux utilisés : contreplaqué MR (6mm) 5 plis Essence Bouleau/ Eucalyptus  
Acier galvanisé 0.6 mm pour les profils

## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

### Pas de conditionnement unitaire

- Type de palettes :

### VIK 12080 FK (2 palettes)

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
50	-	270	-
Dimensions palette :	1210*810	Encombrement : 1210*810*900	

- Protection de la palette :
  - Film : ~~OUI~~ - NON
  - Liens : OUI - ~~NON~~
  - Cornières : OUI - ~~NON~~
  - Coiffe : OUI - ~~NON~~
  - Macule : ~~OUI~~ - NON
- Marquage du produit : OUI - ~~NON~~

### Détail :

- Etiquetage du conditionnement : ~~OUI~~ - NON
- Etiquetage de la palette : OUI - ~~NON~~

### Détail :

Raja

Quantité par palette 50

## RAJA

### FICHE TECHNIQUE PRODUIT

---

#### CARACTERISTIQUES PRODUIT

---

- Référence Raja : VIK 722 FS (Fond/ Semelle)
- Libellé : fond CTP ExPak type p + 3 semelles Haute Température séchées montées
- Dimensions extérieures : 1200\*800\*150 mm
- Dimensions intérieures : 1180\*780\*150 mm  
Tolérance dimensions : +/- 3 mm
- Volume extérieur caisse montée (dm3) : 768
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 44 15 10 10 000 9c
- Impression - Type : flexographie  
- Couleur : noire
- Poids unitaire fond semelles : 16.24kg  
Tolérance poids : +/- 5 %
- Traitement des semelles Haute Température selon la norme NIMP15

---

#### CARACTERISTIQUES MATIERE

---

- Matériaux utilisés : contreplaqué MR (6mm) 5 plis Essence Bouleau/ Eucalyptus  
Acier galvanisé 0.6 mm pour les profils

---

## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

---

**Pas de conditionnement unitaire**

- **Type de palettes :**

### VIK 722 FS (3 palettes)

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
10	-	175	-
Dimensions palette :		1210*810	
		Encombrement : 1210*810*1500	

- **Protection de la palette :**

**Film :** ~~OUI~~ - NON

**Liens :** OUI - ~~NON~~

**Cornières :** ~~OUI~~ - NON

**Coiffe :** ~~OUI~~ - NON

**Macule :** ~~OUI~~ - NON

**Marquage du produit :** OUI - ~~NON~~

### Détail :

- **Etiquetage du conditionnement :** ~~OUI~~ - NON
- **Etiquetage de la palette :** OUI - ~~NON~~

### Détail :

**Raja**  
**Quantité par palette 10**

## RAJA

### FICHE TECHNIQUE PRODUIT

---

#### CARACTERISTIQUES PRODUIT

---

- Référence Raja : VIK 722 C (Ceinture)
- Libellé : Ceinture ExPak
- Dimensions extérieures : 1200\*800\*800 mm
- Dimensions intérieures : 1180\*780\*785 mm
- Dimensions à plat : 1980\*840\*12 mm  
Tolérance dimensions : +/- 3 mm
- Volume extérieur produit monté (dm3) : 768
- Volume à plat (dm3) : 16
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 44 15 10 10 000 9c
- Impression - Type : flexographie  
- Couleur : noire
- Poids unitaire ceinture : 14.20 kg  
Tolérance poids : +/- 5 %

---

#### CARACTERISTIQUES MATIERE

---

- Matériaux utilisés : contreplaqué MR (6mm) 5 plis Essence Bouleau/ Eucalyptus  
Acier galvanisé 0.4 mm pour les klammerband

## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

### Pas de conditionnement unitaire

- Type de palettes :

### VIK 722 C

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
50	-	740	-
Dimensions palette :	1980*850	Encombrement : 1980*850*780	

- Protection de la palette :

Film : ~~OUI~~ - NON

Liens : OUI - ~~NON~~

Cornières : ~~OUI~~ - NON

Coiffe : OUI - ~~NON~~

Macule : ~~OUI~~ - NON

### Détail :

- Etiquetage du conditionnement : ~~OUI~~ - NON
- Etiquetage de la palette : OUI - ~~NON~~

### Détail :

Raja

Quantité par palette 50


Tremblay-en-France, le 29/06/2016

**DECLARATION de CONFORMITE CAISSES PALETTES – CERTIFICAT NIMP15**

Codes : CAISSES PALETTES (CBxxxxFP)

RAJA certifie que les caisses sont fabriquées exclusivement en contreplaqué et acier et n'ont pas été utilisées auparavant

Un marquage spécifique est apposé sur son support palette en bois traité, représenté par un épi de blé

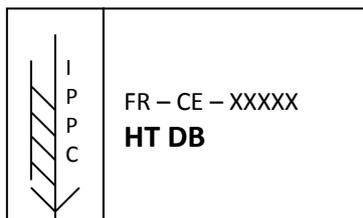

FR: France

CE : code zone

XXXXX: N° d'agrément du fabricant délivré par le SRPV \*

HT: traitement à la chaleur

DB: bois exempt d'écorce et insectes

\* Service Régional Protection Végétaux

Département Qualité Fournisseurs

**RAJA**  
16, rue de l'Étang - Z.I. Paris Nord 2  
95977 ROISSY CDG CEDEX

Document	Version	Annexe
VIK	F 0.0	Page 1/1



**RAJA** 16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912\* ou 0820 306 306\* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307\* - [www.raja.fr](http://www.raja.fr) - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30


Tremblay-en-France, 2016-06-29

**DECLARATION OF CONFORMITY A MARKED BOXES**

Codes : BOXES (CBxxxxxFP)

RAJA certifies that products are made of plywood and steel exclusively and have not been used before.

A marking is affixed on treated wood packing, represented by a corn ear:

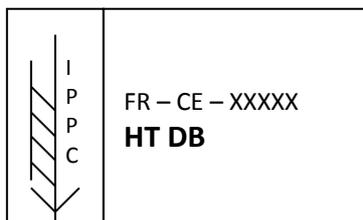

FR: France

AREA: code area

XXXXX: N° of recording assigned by the SRPV \* with the producer of material of packing out of wood

HT: Heat Treatment

DB: Debarking/barked wood

\* Regional service of the Protection of the Plants

Supplier Quality Department



Document	Version	Annexe
VIK	A 0.0	Page 1/1

