



RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Référence : KDEM

Désignation : Pack de déménagement

Composants : CD10 + ADP136N + H11CP + LUR100FE + N50A



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

* 0,099 € HT/min

RAJA S.A. au capital de 10 000 000 € RCS Bobigny B 937080414

MARQUEURS PERMANENTS

N50

pointe conique
8 couleurs d'encre



N60

Pointe biseautée
4 couleurs d'encre



MARQUEURS A SOLVANT INDELEBILE

TOUS SUPPORTS : carton, métal,
plastique, bois, plâtre...

**IDEAL DANS LES CONDITIONS
EXTREMES** : froid, chaleur, humidité...

CORPS ROBUSTE EN METAL
CORPS A LA COULEUR DE L'ENCRE

REFERENCES : N50 & N60



Pentel PEN

Spirit of Wonder*
Pentel

*L'esprit novateur

FICHE TECHNIQUE

Référence : LUR100FE



Désignation : Film bulles éco 50 microns

PRODUIT	FILM A BULLE D'AIR SANCELL™
REFERENCE	LUR100FE
MATIERE	POLYETHYLENE (LD- LLD et HD)


CARACTERISTIQUES	DIMENSIONS	EMBALLAGES
Ø BULLE	10mm	HOUSSE PE
HAUTEUR	3.7mm	
QUALITE	COEX 10 PRIME	
POIDS TOTAL / M²	40 GRS/M²	
LAIZE	1.00 m	
LONGUEUR	25m	

DESIGNATION / OBSERVATIONS / APPLICATIONS
*DESIGNATION : Film à bulles d'air 100% polyéthylène Co extrudé en 2 fois 5 couches. <i>Cette technologie de Co extrusion permet la production d'une bulle de meilleure qualité par le biais d'une extrusion complexe en 10 couches.</i> <i>La multiplication des strates donne une bulle avec une étanchéité nettement supérieure à la bulle classique obtenue en mono-extrusion.</i> <i>La fabrication d'une bulle COEX est réalisée à 100% de polyéthylène, exemptes de métaux lourds et autres substances néfastes pour l'homme et l'environnement.</i> Applications : Protections anti choc et calage. Propriétés : - Ne contient aucune substance nocive - Exempt de tous métaux lourds, - Insoluble - 100% recyclable - Fabrication française - Non abrasif et imputrescible - Aux normes Européenne - Conforme aux normes Européenne liées à l'environnement directive 94/62/CE et décret 98-638 Tolérances +/- 5%

FICHE TECHNIQUE DEVIDOIR ECONOMIQUE H11CP

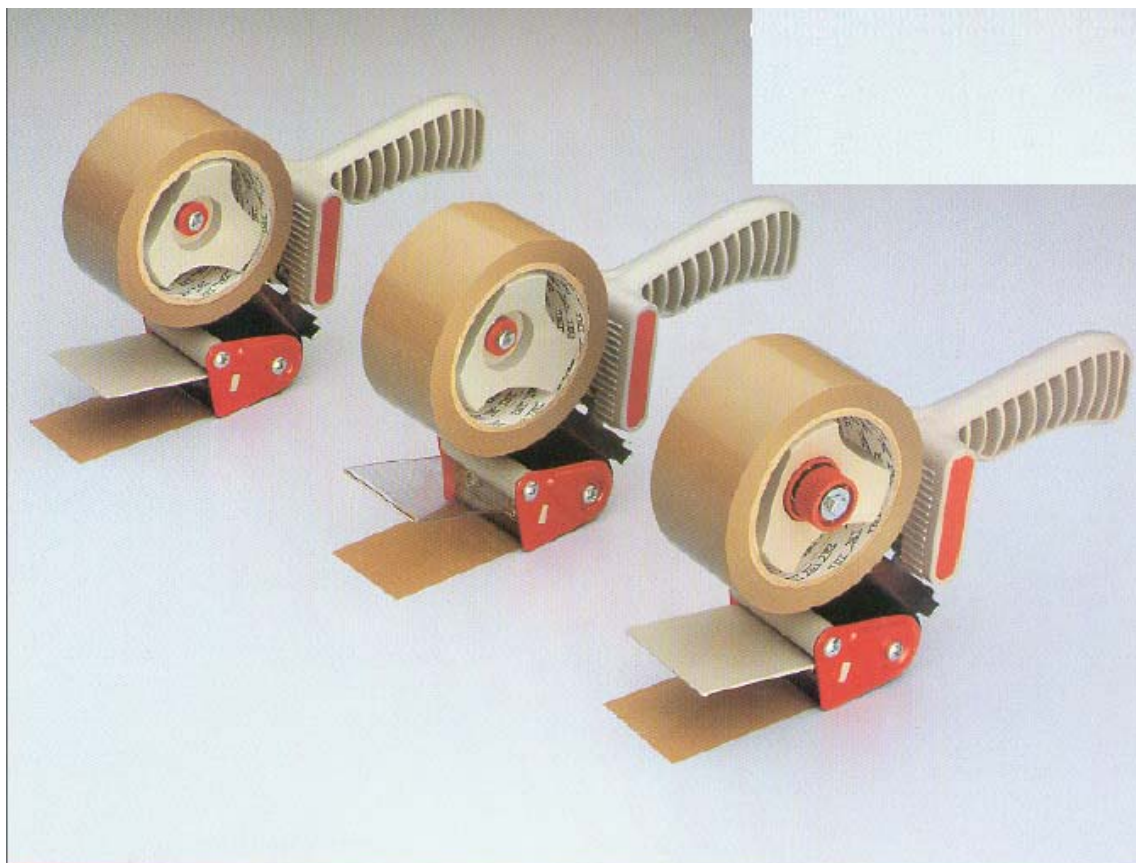

A — 50 (2")
B — 130 (6")
C — 75 (3")



n° 40



540 g.

- H11 APPLICATORE DI NASTRO ADESIVO
- H11 HAND CARTON SEALER
- H11 DEVIDOIR MANUEL
- H11 BOXENSCHLIESSER
- H11 DISTRIBUIDOR MANUAL

RUBAN ADHÉSIF POLYPROPYLENE STANDARD

Références	couleur	largeur en mm	longueur en m	Ø int. du mandrin en mm	Ø ext. du rouleau en mm
ADT03N	transparent	19	66	76	102
ADT04H	transparent	25	66	76	102
ADP11N	havane	38	66	76	102
ADP13N ADP136N	havane	48	66	76	102
ADT15N ADT156N	transparent	48	66	76	102
ADP14N	havane	48	100	76	112
ADT05N	transparent	48	100	76	112
ADP09N	blanc	48	100	76	112
ADP15N	havane	75	66	76	102
ADT07N	transparent	75	66	76	102
ADP948HAV	havane	48	990*	76	265
ADP948TRA	transparent	48	990*	76	265
ADP54N	transparent	75	990*	76	265

* Rubans pour machine de fermeture de caisses

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Support	Film Polypropylène
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique (hot melt)
Épaisseur du film en µ	28
Épaisseur totale en µ	46
Pouvoir adhésif sur acier en N/cm	4
Charge de rupture en N/cm	38
Allongement à la rupture en %	130

APPLICATIONS

Recommandé pour la fermeture de colis légers. Déroulement rapide et bruyant.
Adhésivité instantanée forte.

Rappel : vos colis de rubans adhésifs ne doivent pas être ouverts avec un outil tranchant qui pourrait endommager vos rouleaux. Un rouleau doit être manipulé avec précaution : une chute peut créer une lésion invisible souvent à l'origine de rupture du ruban.

Nous vous recommandons de réaliser des essais dans les conditions d'application réelles et de vous assurer que le produit sélectionné répond en tous points à vos contraintes.

Pour un résultat optimal, nous vous conseillons d'appliquer votre adhésif à une température supérieure à 10°C sur une surface propre et sèche.
Exercez une légère pression sur votre ruban à l'aide du rouleau de votre dévidoir.

Retrouvez tous nos adhésifs et dévidoirs dans notre catalogue ou sur notre site web : www.raja.fr.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Nous vous recommandons de stocker vos adhésifs dans leur emballage d'origine. En cas de réclamation, il vous sera demandé de nous retourner des échantillons et de spécifier les mentions figurant sur l'étiquette de la caisse carton permettant la traçabilité du produit.

Les rubans adhésifs doivent être conservés 6 mois maximum dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 15 et 25°C à l'abri des U.V.

Tous nos adhésifs sont conformes aux normes de la Directive Européenne 94.62 (EN 13427) sur les emballages et les déchets d'emballage. Cette directive a notamment pour objectif de prévenir et réduire l'incidence des déchets et des emballages sur l'environnement, d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de garantir le fonctionnement du marché intérieur.

Echantillon gratuit pour essais sur demande.

Tous nos adhésifs standards sont personnalisables à votre marque sur www.Rajaprint.fr.

Date de mise à jour : Décembre 2015



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

* 0,099 € HT/min

RAJA S.A. au capital de 10 000 000 € RCS Bobigny B 937080414

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUITS

- Référence Raja : **CD10**
 - Libellé : *Caisse Américaine Rabats Normaux*
 - Couleur du produit : **ECRU**
 - Dimensions extérieures : 558 x 358 x 315
 - Dimensions intérieures : 550 x 350 x 300
 - Dimensions à plat : 908 x 659 x 8
 - Tolérance dimensions : +3 mm
 - Volume extérieur produit monté (dm³) : 62,93 dm³
 - Volume à plat (dm³) : 4,79 dm³
 - Impression - Type: *Flexo*
 - Couleur : **NOIR ET BLEU**
 - Estampille : **OUI**
 - Poids unitaire : 0,591 kg
 - Tolérance poids : +/- 5 %
 - COBB (facultatif) : 40 g/m²
 - Patte de jonction : Collées **OUI**
Agrafées **NON**
- Positionnement :

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Type de cannelure : **C**
- Epaisseur théorique : 4,1 mm +/- 0,3 mm
- Grammage : 478 g/m²
- E.C.T. Moyen : 4,1 kN/m
- Classe LNE : 1/18
- RCV : 306 daN

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en gr. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
Paquets	20	908 x 659 x 160	11820	2	NON

- Type de palettes :

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids total de la palette Kilo	Nombre de couches par palette
360	18	238	9
Dimensions Palette : 1000 X 1400		Encombrement : 1000 X 1400 X 1600	

- Protection de la palette :
 - Film : NON
 - Liens : OUI
 - Cornière : NON
 - Coiffe : NON
 - Macule : OUI
- Marquage de produit : NON
- Etiquetage du conditionnement : NON
- Etiquetage de la palette : OUI