Fiche technique sachet zip à soudure étanche
Référence : SZE250

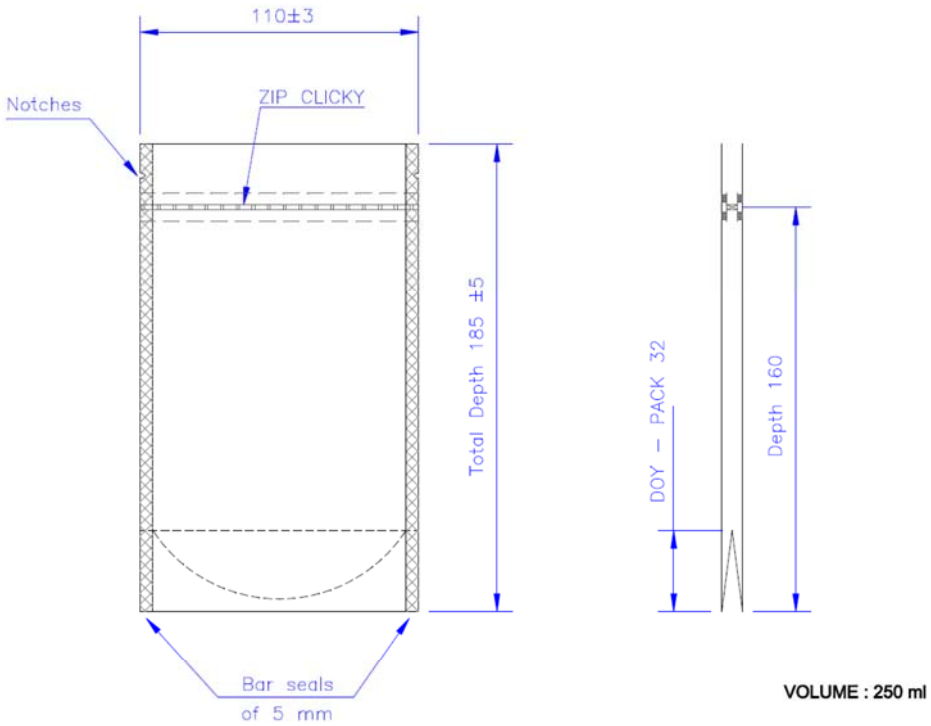

VOLUME : 250 ml

Unit Weight	94.50 g/m2
Seal Strength Side Bottom	9.35 KG/15mm 9.75
Heat Seal Temperature	140 C
OTR 23 Degree 0% RH	115 CC / m2 / 24hr
WVTR 33.7 90% RH	37 g / m2 / 24hr

( ) cote pour info

Tolérances générales si non précisées
Sur cotation : ± 3 mm
Sur diametre : ± 0.5 mm
Sur épais : ± 20% en ponctuelle ± 7% en moyenne
Sur métrage : −0 +10%

	Désignation :	DOYPACK BAG WITH ZIPPER	
Format :	110 x Depth 160 + BG 32	*Matiére :*	PET 12 / PE 80