

# Guide de choix

## CONVOYEURS MOBILES ET FIXES



### Pourquoi utiliser un convoyeur ?

#### Ergonomique

Réduisez les efforts et les déplacements de vos magasiniers. Cela peut contribuer à réduire le niveau d'effort et peut réduire le risque de TMS (troubles musculosquelettiques).

#### Gain de temps

Automatisez les processus logistiques dans votre entrepôt et gagnez du temps.

#### Polyvalent

Choisissez un convoyeur mobile ou fixe, entièrement adapté à l'espace disponible dans votre environnement de travail.

### Convoyeur mobile extensible Idéal comme pontage flexible et mobile

- **Movible grâce aux roulettes** dirigeables et la structure en acier galvanisé (Ø 100 mm).
- **Courbure flexible.**
- **Idéal pour le transport** entre deux machines, les étagères ou dans les allées.

Disponible en 2 largeurs :

- 40 cm : charge admissible jusqu'à 100 kg entre 2 pieds.

- 60 cm : charge admissible jusqu'à 120 kg entre 2 pieds.

Livré prêt à l'emploi.



PRÉVENTION  
TMS

### Convoyeur à rouleaux

Le convoyeur est entièrement équipé de rouleaux et convient donc aux marchandises les plus étroites. Rouleaux en acier galvanisé (Ø 48 mm). Entraxe de 55 à 130 mm selon l'extension du convoyeur.

| Référence | largeur en cm | longueur min/<br>maxi en cm | hauteur<br>réglable en cm | CHF LE<br>CONVOYEUR |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| CONSU462  | 40            | 270 / 620                   | 70 à 110                  | 2506.-              |
| CONSU496  | 40            | 400 / 960                   | 70 à 110                  | 3697.-              |
| CONSU662  | 60            | 270 / 620                   | 70 à 110                  | 3318.-              |
| CONSU696  | 60            | 400 / 960                   | 70 à 110                  | 5146.-              |

### Convoyeur à galets

Stabilité directionnelle élevée pour les marchandises à fond plat. Rouleaux en acier galvanisé (Ø 48 mm). Entraxe 32 à 130 mm, selon l'extension du convoyeur.

| Référence | largeur en cm | longueur min/<br>maxi en cm | hauteur<br>réglable en cm | CHF LE<br>CONVOYEUR |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| CONSF462  | 40            | 170 / 620                   | 70 à 110                  | 1983.-              |
| CONSF496  | 40            | 400 / 960                   | 70 à 110                  | 3021.-              |
| CONSF662  | 60            | 170 / 620                   | 70 à 110                  | 2792.-              |
| CONSF696  | 60            | 400 / 960                   | 70 à 110                  | 4284.-              |


### Butée fixe d'arrêt

Permet de bloquer les marchandises en bout de convoyeur.

| Référence    | largeur en cm | CHF LA BUTÉE |
|--------------|---------------|--------------|
| CONENDSCIS40 | 40            | 92.25        |
| CONENDSCIS60 | 60            | 95.90        |



Convoyeur  
à rouleaux

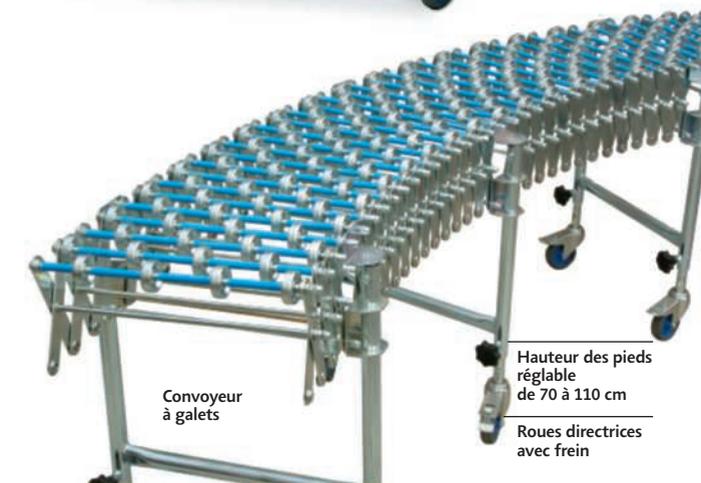

Convoyeur  
à galets

Hauteur des pieds  
réglable  
de 70 à 110 cm

Roues directrices  
avec frein

